


PAS A PAS

ACTIVER LE BMS SANS BATTERIE D'APPOINT

Cette methode fonctionne uniquement avec un chargeur CA (courant alternatif) supplémentaire avec fonction alimentation car cela peut debloquer séparement le BMS.


1

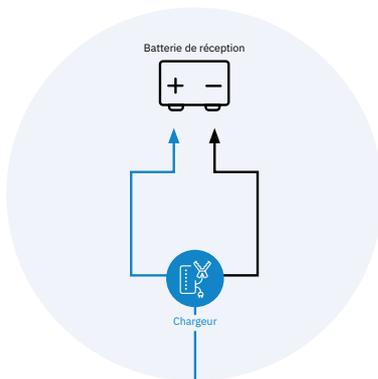

BRANCHEMENT

Connectez le chargeur CA à la batterie réceptrice pour déverrouiller le BMS.


2

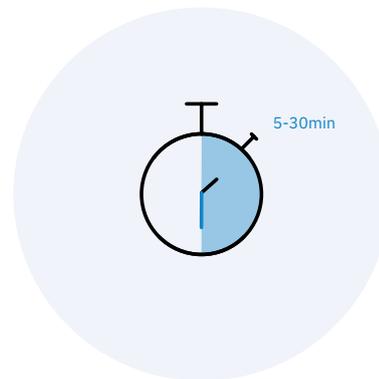

ATTENDEZ

Cela peut prendre jusqu'à 30 Min pour que le BMS s'active.


3

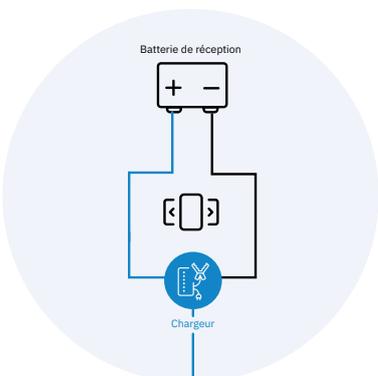

INTERRUPTEUR

Ensuite, éteignez le chargeur en passant de la « Fonction d'alimentation » à „Fonction de charge“

4

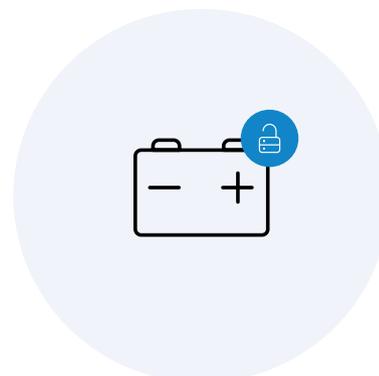

ACTIVÉ

Le chargeur a-t-il commencé à charger ?
Si oui, le BMS a été réactivé et vous pouvez à nouveau utiliser la batterie.